明日を創る力

サタケ

人とお米にやさしい自動選別計量機

ネオグレードパッカー®

NPA32BV･45BV･16A･32B

NPA32BV

SATAKE CORPORATION

後部からの張り込みでレイアウトがより自由に。

インバータ搭載タイプ　インバータなしタイプ

インバータ搭載で最適な選別。

籾摺機から供給される玄米の流量の変化を自動検知し、それぞれの流量に合わせた最適な選別ができます。また、選別は自由に設定を変えることができます。

（最大で選別金網の目巾で1ランク下の選別率に変えることができます）

残留米減少機構を採用。

籾摺機からの供給が止まると、自動で金網内の残留米をタンクに送る機能を採用しました。

単相100V/0.4kW	三相200V/0.75kW	単相100V/0.2kW	単相100V/0.4kW
処理能力 600~1,920kg/h	処理能力 600~2,700kg/h	処理能力 300~960kg/h	処理能力 600~1,920kg/h
NPA32BV	NPA45BV	NPA16A	NPA32B

主　要　装　備

新装備!ヌカ取り装置

屑米排出口にヌカ取り装置を装備。屑米とヌカを簡単に分離できます。

（NPA32Bはオプション。NPA16Aは取り付けできません。）

色鮮やかな操作パネル

計量値や1時間あたりの流量など、様々な情報がカラーで表示されますので、作業状態がひと目でわかります。

耐摩耗性に優れたラセン部

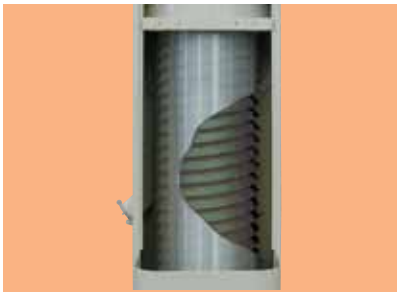

揚穀スパイラルのラセン部には耐摩耗性に優れたナイロン樹脂を採用。一周ごとの部品で交換でき、経済的。

（NPA16Aを除く）

袋詰めに便利な袋キーパー

袋詰めに便利な袋キーパーを標準装備（NPA16Aはオプション）。紙袋を外側で固定するので、作業が簡便化できます。

感度抜群の電子秤

計量部の重量変化を敏感にキャッチする本格的なロードセル式電子秤を採用。計量が、簡単･確実に行えます。

キャスタ付でらくらく移動

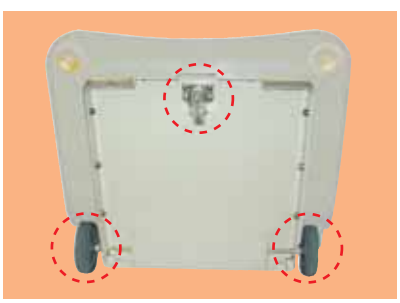

3輪キャスタで移動が簡単に行えます。移動時に本体を傾ける必要がありません。（NPA16Aは2輪）

大きく、明るく、日本語表示。作業状況がひと目でわかる!!

電圧表示

投入量ゲージ

計量設定
設定した重量を表示します。

メッセージ表示
作業状況を表示します。

未熟米混入量設定値※
未熟米混入量設定値を表示します。

未熟米混入量設定※
未熟米混入量を調整できます。

袋数/流量

※NPA32BV,NPA45BVのみ

新機能!お知らせLEDフラッシュ!!

計量終了を「LEDランプ」と「音」でお知らせします。

音はメロディとブザーを切り替えできます。
また音量は大･中･小の3段階に変更できます。

NPA16A主要装備

コンパクト&低コスト&高性能

大型デジタル表示
誰でも使える簡単操作パネル。

計量終了を「音」でお知らせ
音はメロディとブザーを切り替えできます。

感度抜群電子はかり
精度±20gの電子はかり。

確認窓
網の回転が確認できます。

取扱説明書ポケット
いつでもすぐ取り出せる、取扱ポケット付き。

機内残留排出レバー&残留排出口
ワンタッチで機内残留排出。

コンベア(オプション)

米袋を持ち上げることなく楽に移動できます。



型式:C-40N
袋キーパーの上に取付けます。
別途取付け部品が必要です。

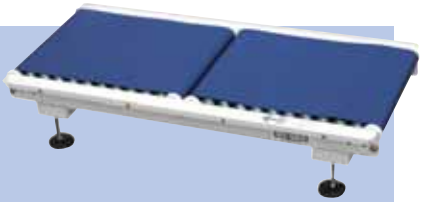

型式:CN-90N
秤の手前または横に並べて設置することで米袋を移動できます。

仕様

型式		NPA32BV	NPA45BV	NPA16A	NPA32B
処理能力(kg/h)(注1)		600～1,920	600～2,700	300～960	600～1,920
計量方式		電子秤(ロードセル式)			
自動計量設定範囲(kg)		5～35(20g間隔)		5～40(20g間隔)	5～35(20g間隔)
計量実精度(g)		±30		±20	±30
重量表示		4桁デジタル		5桁デジタル	4桁デジタル
袋数表示		3桁デジタル			
流量表示		2桁デジタル			
インバータ		あり		なし	
使用電源(V)		単相100	三相200	単相100	単相100
所要動力(kW)		三相200V 0.4 (注2)	三相200V 0.75	単相100V 0.2	単相100V 0.4
金網の種類(目巾 mm)	標準	S(1.75)、M(1.80)、L(1.85)、LL(1.90)			
	替	GL(1.95)、G(2.00)、Z(2.05)、A(2.10)、B(2.20)、K(2.30)、D(2.50) (注3)			
機体質量(kg)		80	90	75	80
処理可能な原料		玄米･大麦･小麦			

(注1)高水分等の原料条件･麦選別使用の場合には、能力が低下する場合があります。
(注2)内蔵のインバータで単相100Vを三相200Vに変換しますので、電源は単相100Vでご使用いただけます。
(注3)NPA16Aには、Z(2.05)の金網はありません。
(注4)この計量器は、米麦の供出または、個人的な使用以外の取引･証明には使用できません。
(注5)金網は標準のうち、ご希望のものを1つセットし、出荷します。その他はオプションとなります。

寸法 (mm)

NPA32BV･45BV･32B

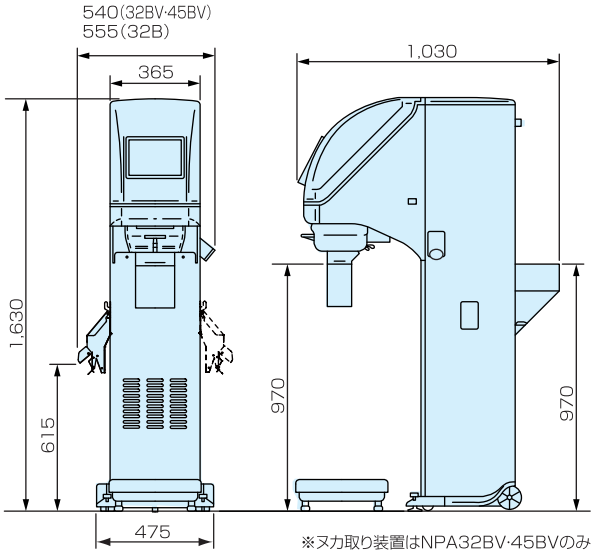

※ヌカ取り装置はNPA32BV･45BVのみ

NPA16A

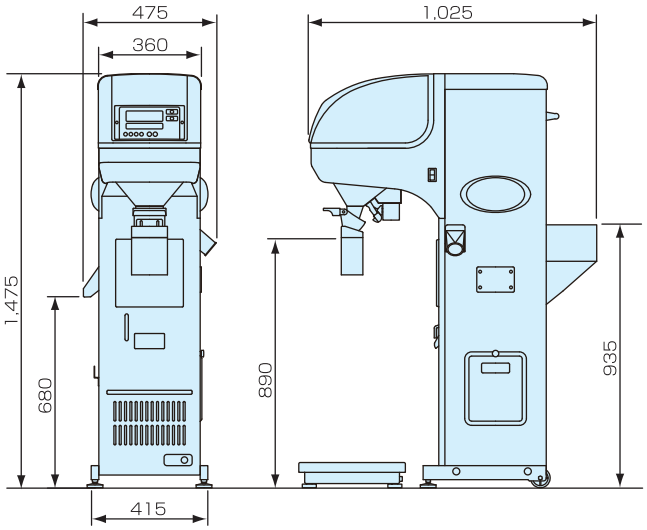

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代)
秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代)
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代)
小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代)
柏 TEL.04 (7132) 1181 (代)
新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代)
名古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代)
北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代)
大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代)
広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)
松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)
福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ホームページURL http://www.satake-japan.co.jp/

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品･サービスの提供に努めています。

ISO9001 認証取得 (品質マネジメントシステム)
ISO14001 認証取得 (環境マネジメントシステム)

FOOD ACTION NIPPON
みんなで食料自給率アップ!

チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

カタログ制作年月 2014年2月 No.1059-00